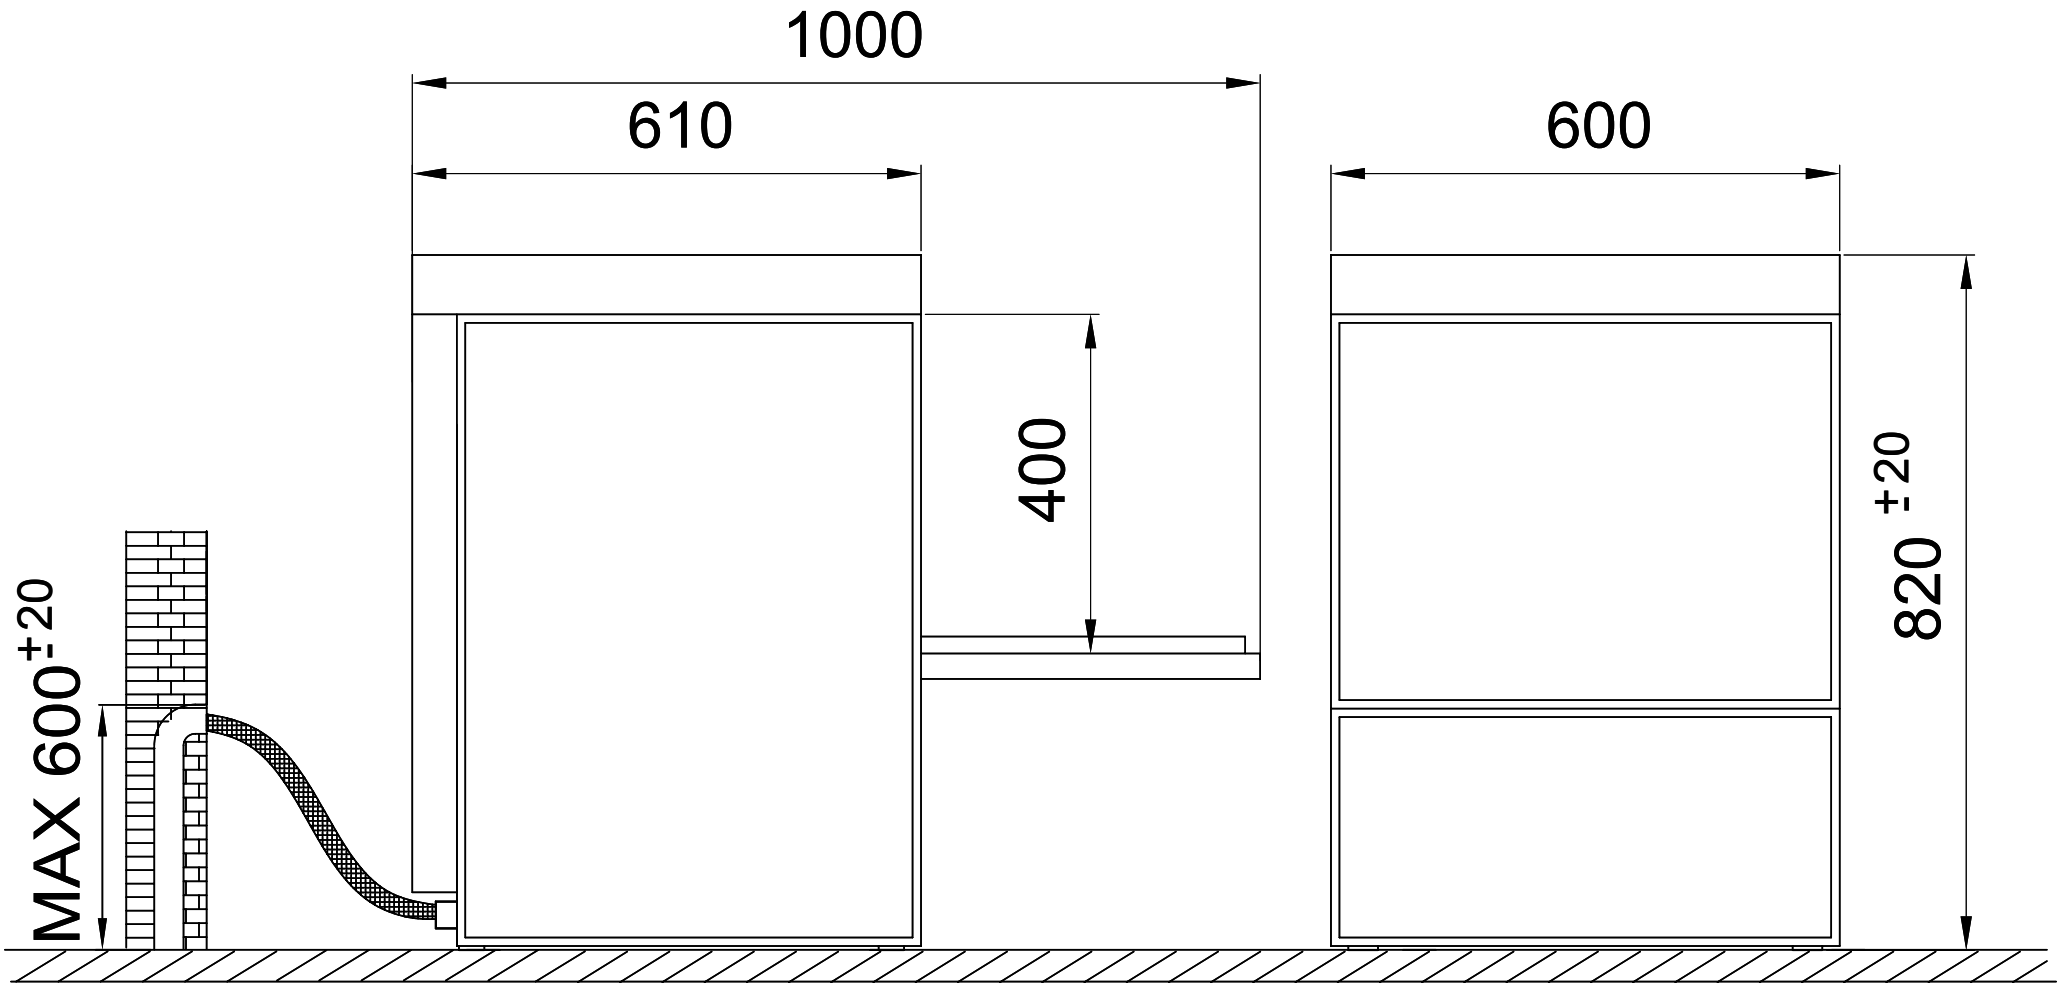
1000
610
600
400
820 ±20
MAX 600±20